

STAGE DE SCULPTURE

9-10-11 mai 2008



L'Atelier de Noizette

La Grange de Vergne
24220 - VEZAC

Tél : 05 53 31 99 96 / 06 07 32 29 52

Site : <http://www.noizette.com> - @ : info@noizette.com

Systeme doux - d'où ?



**Panneau mural
Plâtre et ciment sur armature de grillage**

Réalisé par Margot CUILIER

1^{ER} JOUR

Transposer son idée sur le papier, lui donner une forme.




Puis préparer l'armature;
1^{ère} étape, découper le
grillage. *

*Grillage à poules, à
petites alvéoles*


Le fixer sur le panneau en contreplaqué, avec des vis et des rondelles.



Système doux commence ...
comme système D: placer des échantillons de tapisserie trouvés chez Récup, entre le grillage et le panneau, pour protéger le bois et l'empêcher de gonfler au contact du ciment.

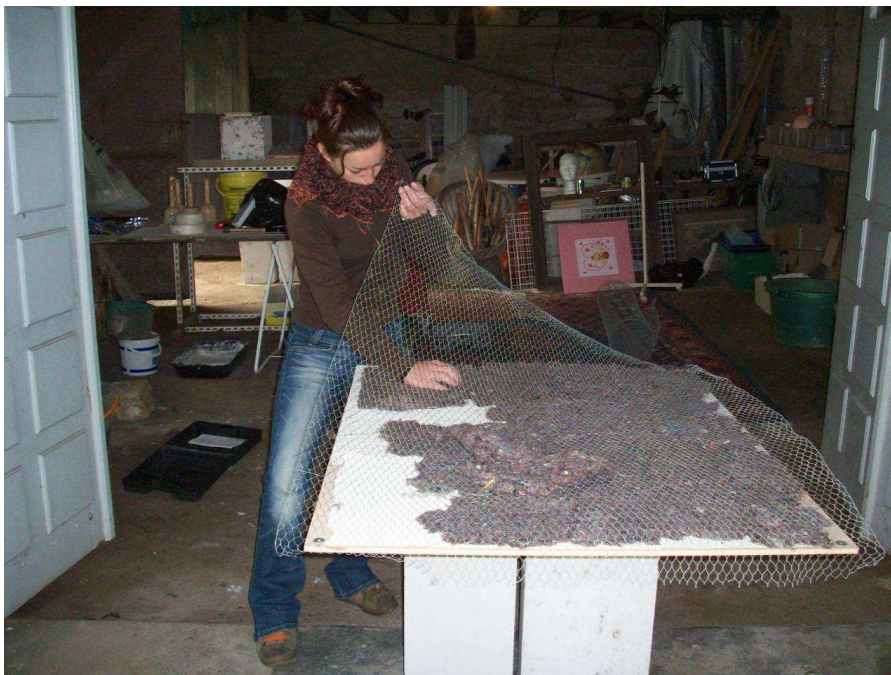

Les recouvrir de bourre trouvée chez Poubelle.

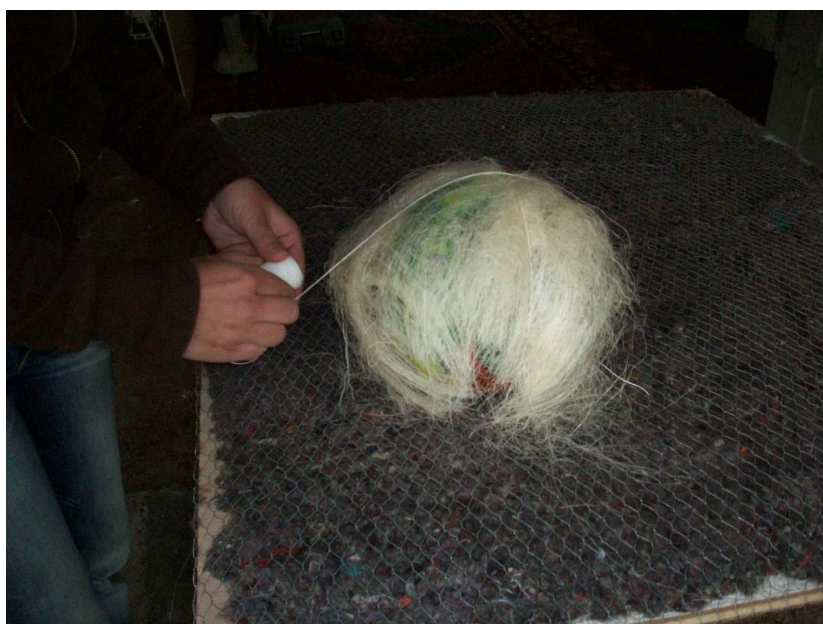

Fixer un ballon avec de la ficelle, le recouvrir de filasse de sisal. *

** En vente chez les marchands de matériaux. Autrement nommée "filasse de staffeur".*



Dénicher au fond de l'atelier
un boudin en tissu.

Lui faire subir un régime
amincissant.



Découper les formes dans
du polystyrène.



Tout positionner sur le panneau.

Plâtrer le ballon. *

** plâtre à modeler et à mouler de type "MOLDA3 NORMAL", à prise rapide, en vente chez certains marchands de matériaux.*



arrondir avec du grillage, le fixer au panneau avec l'agrafeuse, bourrer de papier journal bien tassé....

2ème JOUR



..... encore et encore Travail long et fastidieux



.... Tout en essayant de rester zen



Ouf ! c'est fini.

On peut commencer à préparer
du ciment, dans un petit récipient*

*(*verser l'eau petit à petit dans le
ciment , qui ne doit pas être trop
liquide – ajouter environ une
cuillère à soupe de liant caparol)*



Étaler une première
couche, avec un outil en
inox .

mettre une couche de mat de verre*, recouvrir d'une 2ème couche de ciment.

** en vente chez les marchands de fournitures pour le moulage, ou chez les grossistes de résine pour bateaux.*



La partie ciment est terminée...

... on peut commencer à plâtrer les reliefs.



3ème JOUR

On prépare un mélange de plâtre et de colle à placo (50/50).




on met un peu d'eau au fond d'un petit récipient, on jette le plâtre doucement dans l'eau, jusqu'à ce que l'eau ait absorbé tout le plâtre, puis on mélange.

Comme si c'était de la purée mousseline....



On met de la filasse de sisal, pour renforcer le mélange.

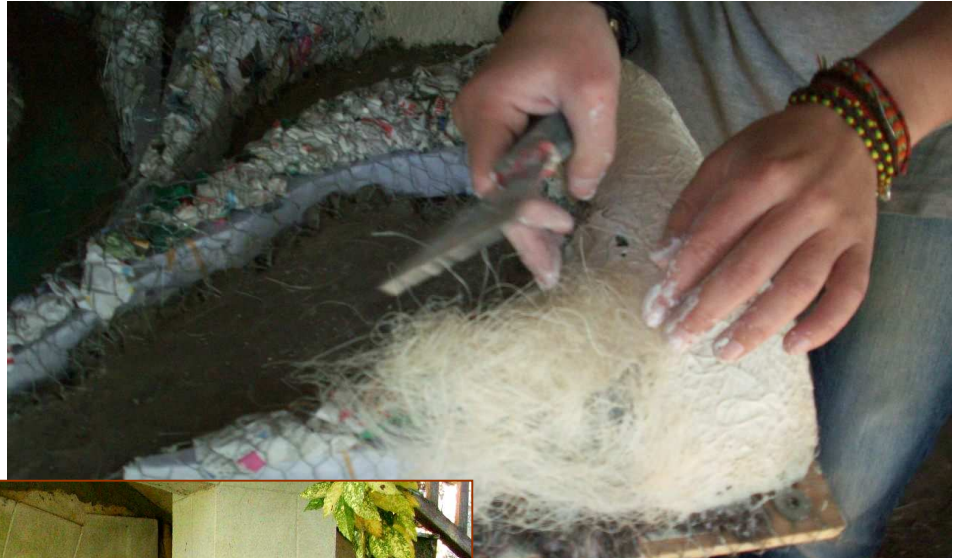

de temps en temps, on fait pause-cigarette en compagnie de la Sourinosaur.



on nettoie régulièrement les outils et les récipients



C'est presque fini !



Il ne reste plus qu'à peaufiner:

- gratter les coulures de plâtre
- passer une dernière couche de ciment très liquide avec du caparol (50/50)
- protéger les bordures du panneaux en collant tout autour de la filasse de chanvre.

Et voilà...

Systeme doux (d'où ?)



by GOM